
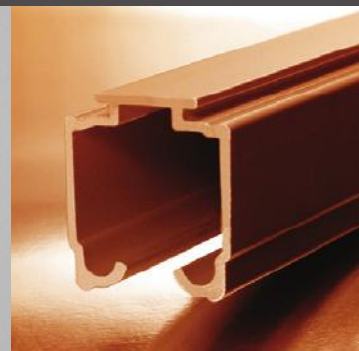


LINEA CONVENCIONAL

DN 80 VD

Corredera colgante para puertas de vidrio, con mordaza presión, freno y riel de aluminio.

LINEA
SEGMENTA⁴

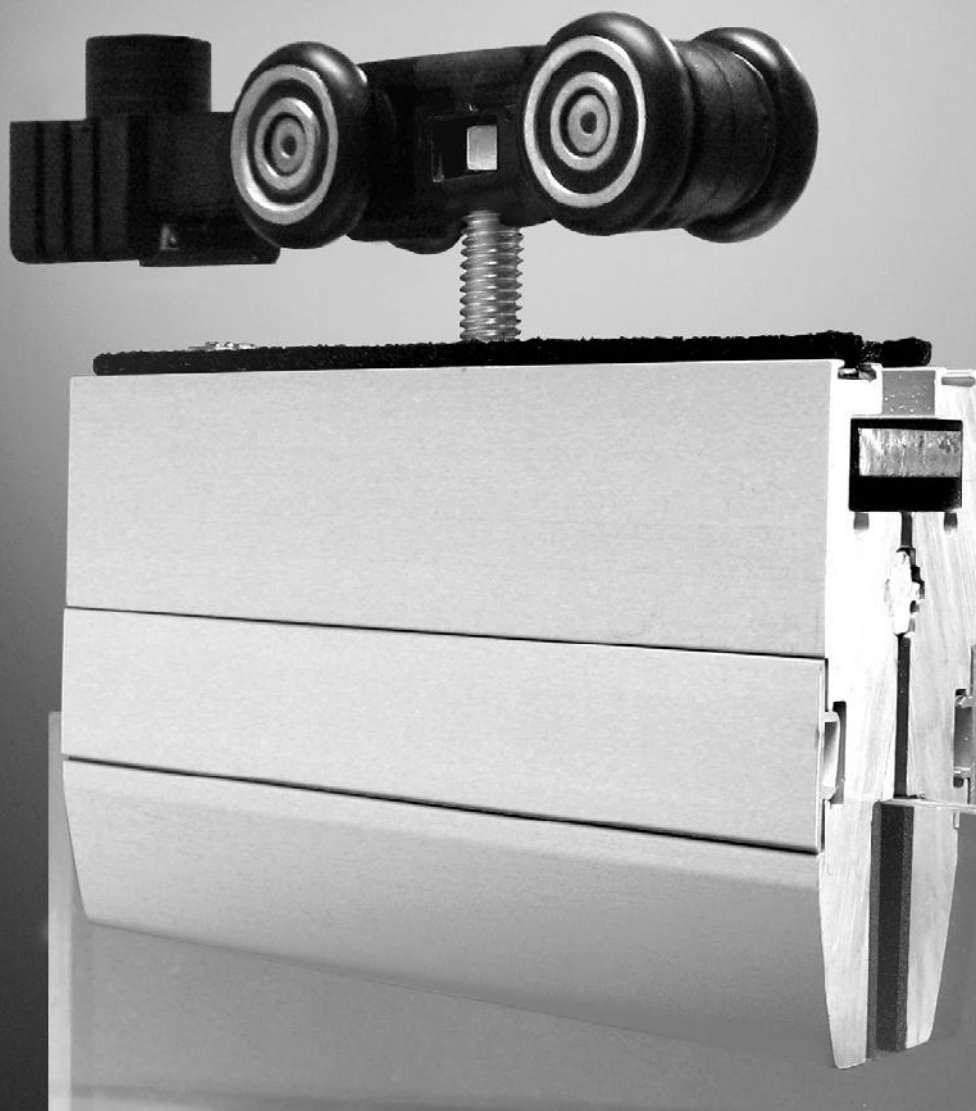

Divisiones de ambientes

Accesos de salas de reuniones y oficinas

Centros comerciales



UTILIZA

Riel U 21 Aluminio



SISTEMA

Dentro del vano



CAPACIDAD

80 Kg. por hoja



ANSI - BHMA

Grado 1

COMPONENTES
(para 1 hoja)

2 Mordazas Presión
2 Placas de Montaje
2 Carros DN80 c/freno
2 Pernos de fijación
1 Llave de regulación
1 Guía al Piso

ACCESORIOS
Conector lateral ancho
Cenefa mordaza

CUALIDADES

- I El sistema permite puertas de vidrio muy estéticas I
- I Suave y silencioso en su desplazamiento I
- I Fácil instalación: no se requiere de mecanizar el vidrio I
- I Las mordazas presionan el vidrio, asegurando su funcionamiento I
- I La cenefa (accesorio) entrega una terminación uniforme y elegante I
- I Se puede instalar sobrepuesto al vano utilizando el conector lateral al muro (accesorio) I



CARACTERÍSTICAS
TECNICAS

RODAMIENTO
Premium

LUZ RIEL / PUERTA
Superior: 3 mm.
Inferior: 9 mm.

ESPESOR HOJA
8 - 10 mm.


COMPONENTES
(para 1 hoja)

- 2 Mordazas Presión
- 2 Placas de Montaje
- 2 Carros DN80 c/freno
- 2 Pernos de fijación
- 1 Llave de regulación
- 1 Guía al Piso


ACCESORIOS
Conector lateral ancho
Cenefa mordaza



VISTA ISOMETRICA

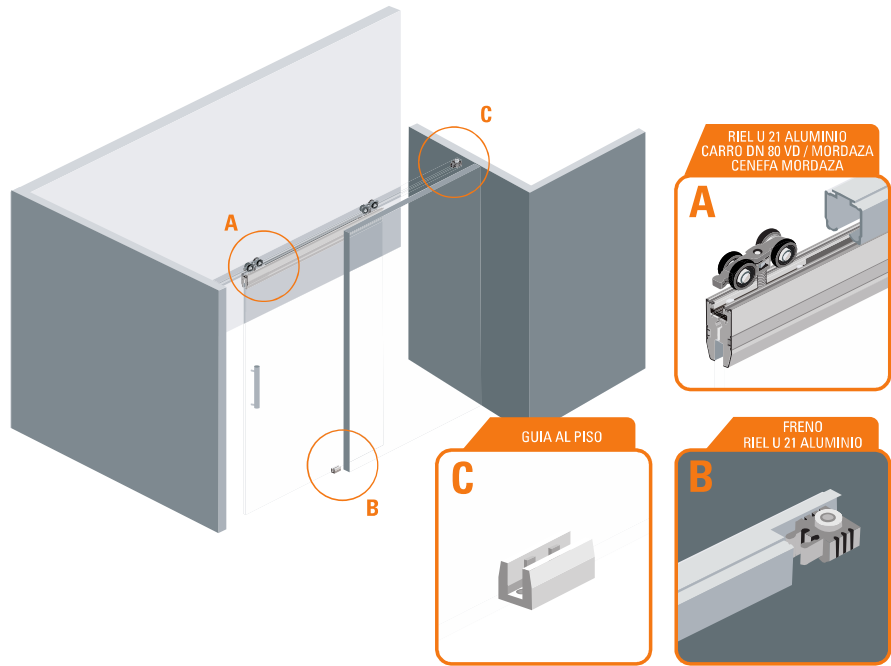

PLANO ESQUEMATICO

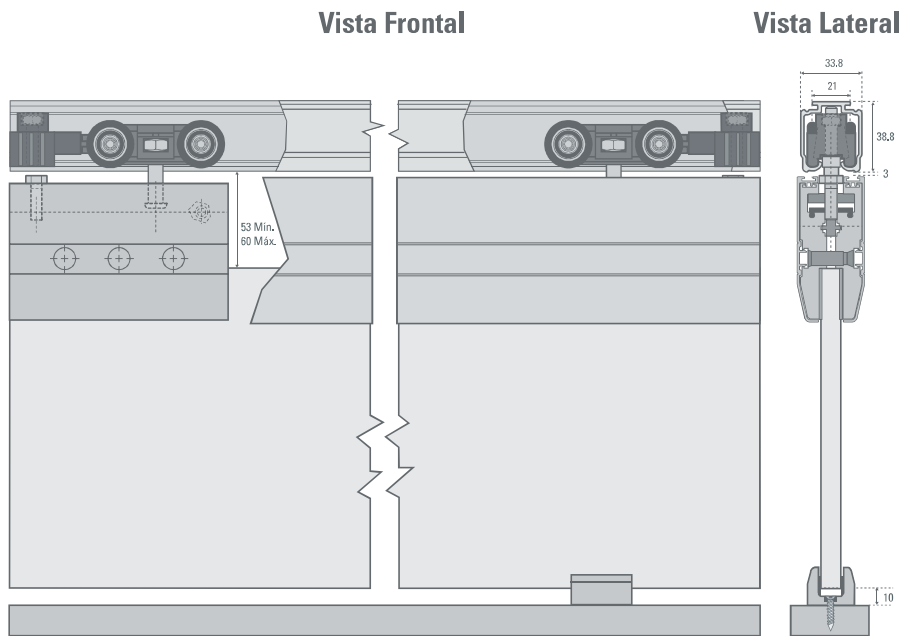

(*) Todas las medidas están expresadas en milímetros (mm) (*) Estas medidas son sólo referencia, para instalación consulte instructivo de montaje.