


CANTIDAD DE PUERTAS	MONTAJE DE PUERTA	MONTAJE DE CARRO	MOVIMIENTO DEL SISTEMA	CAPACIDAD DE CARGA POR HOJA SIMPLE	CAPACIDAD DE CARGA POR HOJA DOBLE	ANCHO DE PUERTA	ESPESOR DE PUERTA	MATERIAL DE PUERTA	LUZ SUPERIOR   INFERIOR	ALTURA MARCO DE PUERTA



Ducloset Simple

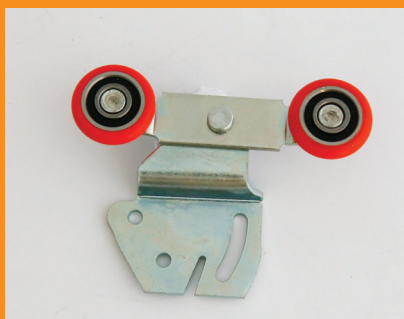

Ducloset Doble



Corredera colgante para puertas de closet de montaje tradicional, con una capacidad de carga de 30 / 45 Kg. por hoja.

## USOS

| Puertas de closet

## CUALIDADES

- | La geometría del riel y el alineamiento de la guía al piso entregan mayor seguridad de sujeción.
- | Guía al piso ajustable para distintos espesores de hoja.
- | El tope evita el solapamiento completo de las puertas.
- | El carro posee rodamiento de bolas que garantiza un deslizamiento suave.
- | Mejor regulación dada por sus perforaciones.
- | Sistema 32.




TIPO DE  
RODAMIENTO



RESISTENCIA  
A LA CORROSIÓN





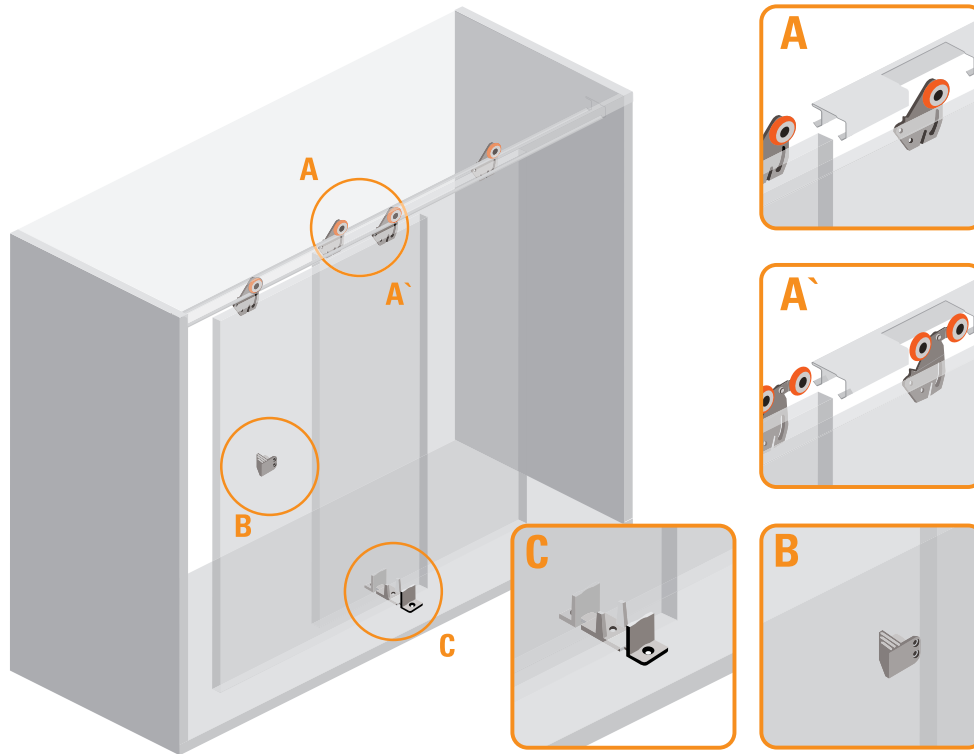

NORMA  
ANSI - BHMA







## DUCLOSET SIMPLE | para 2 Hojas |

10100201201  
Mínimo de despacho: 10 unidades

- A** 4 Carros Ducloset 7 Simple / Doble 
- B** 1 Tope 
- C** 1 Guía al piso 2040 N (1635) 
- D** Tornillos 


## DUCLOSET DOBLE | para 2 Hojas |

10100201301  
Mínimo de despacho: 10 unidades

- A'** 4 Carros Ducloset 14 Simple / Doble 
- B** 1 Tope 
- C** 1 Guía al piso 2040 N (1635) 
- D** Tornillos 

Vista Frontal

Vista Lateral

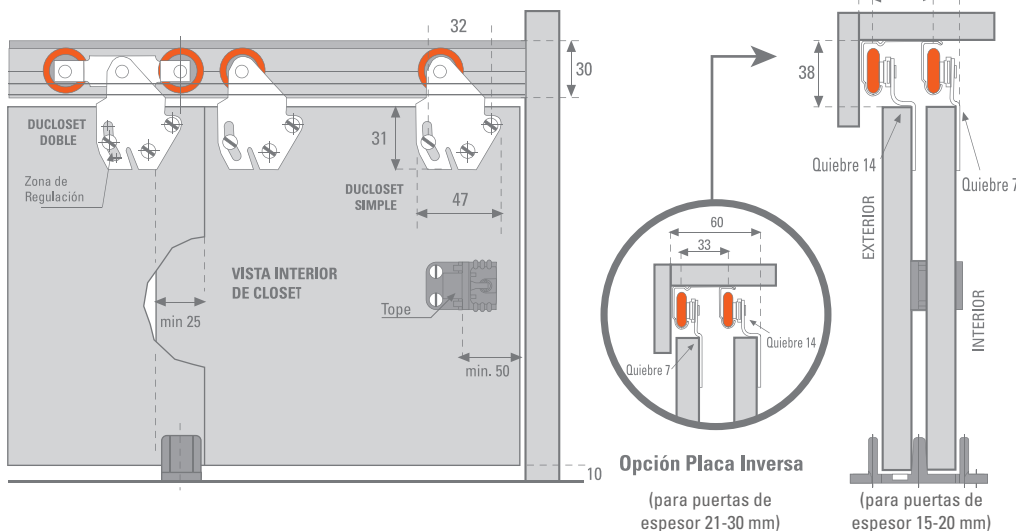

SE USA CON:

**RIEL U20 ACERO GALVANIZADO**



1.0 m. 10100619502  
1.5 m. 10100620010  
2.0 m. 10100621002  
2.5 m. 10100622002  
3.0 m. 10100623002  
6.0 m. 10100625002



**RIEL U20 ACERO NEGRO**  
6.0 m. 10100625001