
DUCASSE INDUSTRIAL

KIT DN 50 SP


SISTEMAS CORREDIZOS

V01_0817


CANTIDAD DE PUERTAS	SISTEMA FUERA DE VANO	CAPACIDAD DE CARGA POR HOJA	ESPESOR DE PUERTA	LUZ RIEL / PUERTA	MATERIAL PUERTA	ANCHO MÁX. ZONA DE PASO	TECNOLOGÍA CENTRAL DRIVE	ANSI - BHMA UNE - EN
1		50 Kg.	18 ≤ E ≤ 45mm	7mm	MADERA	ZP ≤ 955mm		Gº 1 Gº 6

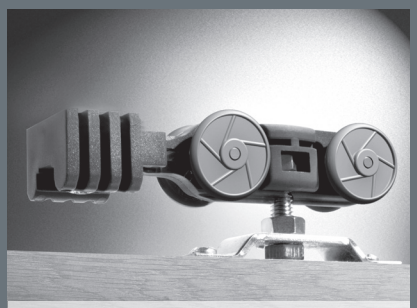

DN 50

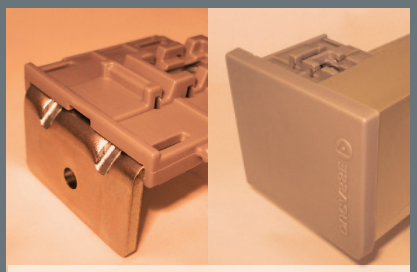

Conector oculto | Tapa conector oculto

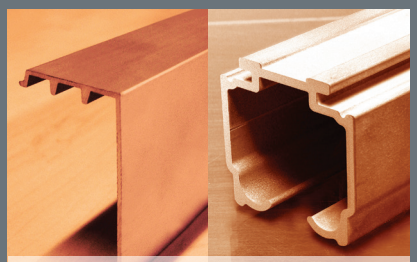

Cenefa conector oculto | Riel U 45 AL



Sistema corredizo colgante para la instalación de una puerta de madera sobrepuesta de hasta 50 Kg. con tecnología Central Drive.

USOS

| Puertas de paso
| Divisiones de ambientes

CUALIDADES

| Kit para instalación de puerta fuera del vano, de fácil montaje frontal.

| Posee una cenefa y tapas adaptables a distintos espesores de puerta, mediante 3 posiciones.


| Gracias a la tecnología Central Drive, el movimiento del carro es suave, silencioso y el peso es balanceado en cada rueda.

| Producto de alta duración y excelente comportamiento en el uso reiterado.

| La cenefa disimula la luz entre riel y puerta, permitiendo una excelente terminación dejando los herrajes ocultos.

| Solución completa, ya que incluye todos los componentes necesarios para la instalación en un mismo kit.

KIT DN 50 SP

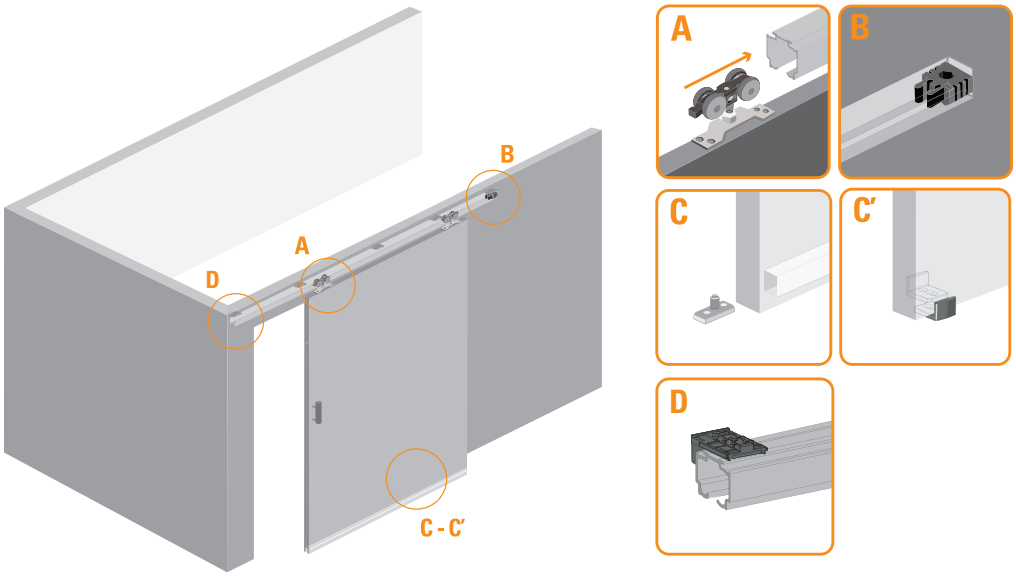


Kit DN 50 SP
| para 1 Hoja |

10100217274

A	2 Carros DN 50	
B	2 Frenos DN 50	
C	1 Guía GPR	
C'	2 Guía CA	
D	2 Pletinas de fijación	
E	1 Riel U 45 2 mt	
F	1 Cenefa conector oculto 2 mt	
G	6 Conjuntos conector oculto	
H	1 Set de tapas conector oculto	
I	Tornillos y tarugos	
J	Pernos y tuercas	

Vista Lateral

Vista Frontal

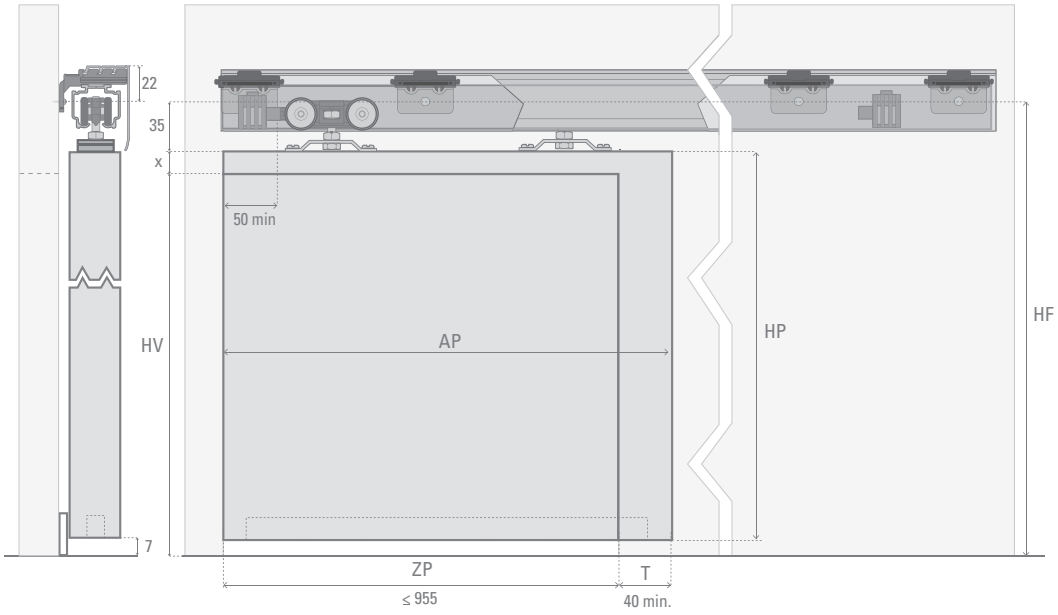

HV = Altura Vano | HP = Altura Puerta | HF = Altura Fijación

Todas las medidas están expresadas en milímetros. Estas medidas son sólo referencia, para instalación consulte instructivo de montaje.
(*) Productos testeados en los laboratorios Ducasse según protocolo de normas internacionales (ver página 75).