


Bisagra "Two Way" con cierre suave, clip y base ajustable

Especificaciones técnicas:

- Material: Acero laminado en frío.
- Terminación: Niquelada.
- "Two Way". Doble posición de apertura: 75°-105°.
- Diámetro de cazoleta: 35 mm.
- Profundidad de cazoleta: 11.5 mm.
- Espesor de puerta: 14-21 mm.
- Cierre suave incorporado.
- Clipeable a la base.
- Base 3D ajustable.

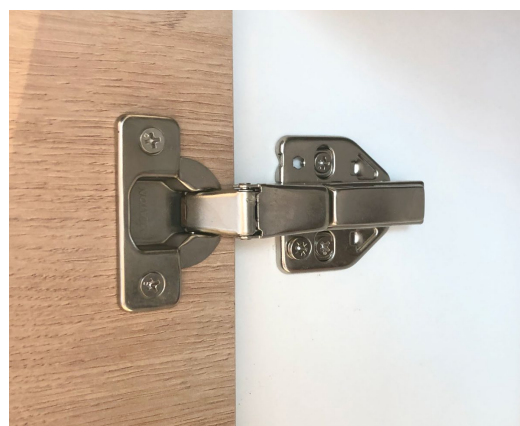


$$H=13+C+D$$



A
Recta (2460930)

Distancia de perforación C (mm)	Superposición frontal D (mm)				
	16	17	18	19	20
3	0				
4		0			
5			0		
6				0	
7					0

Altura de base de montaje H (mm)



$$H=4+C+D$$


B
Curva (2460935)

Distancia de perforación C (mm)	Superposición frontal D (mm)				
	07	08	09	10	11
3	0				
4		0			
5			0		
6				0	
7					0

Altura de base de montaje H (mm)




Ajustable
Base permite regular la posición de la bisagra

Clip
Fácil montaje y desmontaje de la puerta.

Pistón
Cierre suave incorporado.

Two Way
2 posiciones de apertura. 75°-105°
Permite abrir la puerta parcialmente.

$$H=4.5+C+D$$


C
Súper curva (2460940)

Distancia de perforación C (mm)	Superposición frontal D (mm)				
	-2.5	-1.5	-0.5	0.5	1.5
3	0				
4		0			
5			0		
6				0	
7					0

Altura de base de montaje H (mm)

