


Correderas ocultas de extracción total | DY5325-DP5325

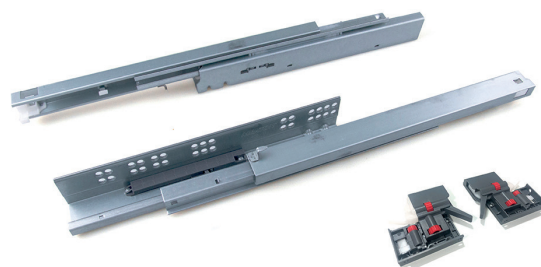

Especificaciones técnicas:

Material principal: Acero laminado en frío.

Máxima capacidad de carga: 30 kg.

Vida útil: 50.000 ciclos.


Espesor de placa: ≤ 19 mm.

Extensión total.

Fácil ajuste de altura.





Fácil montaje y desmontaje de cajones.

Ajuste de altura de frente 0-2.5 mm.

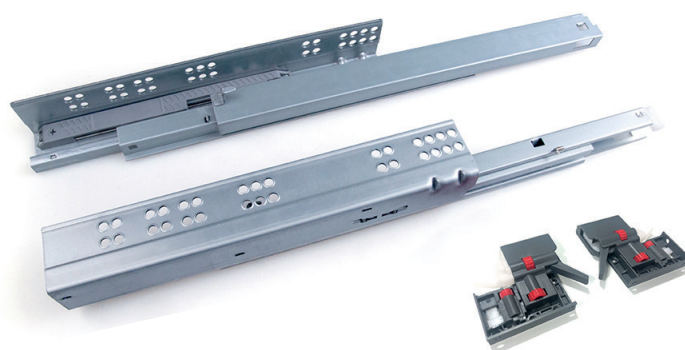

Correderas ocultas de extracción total | DY5325-DP5325

Medidas de instalación

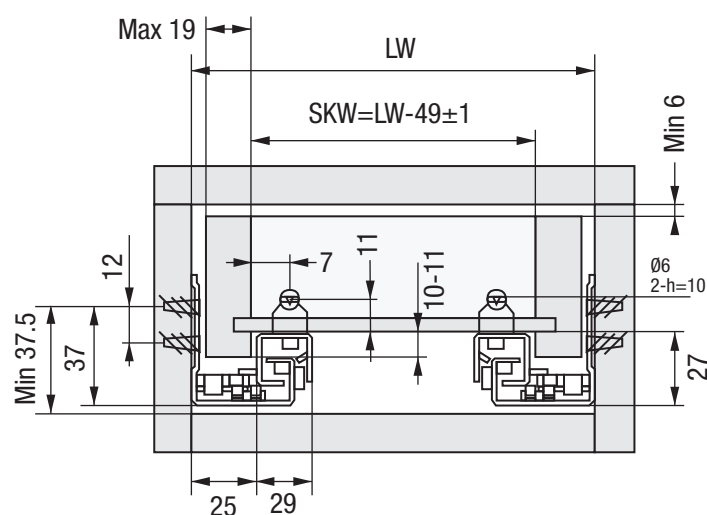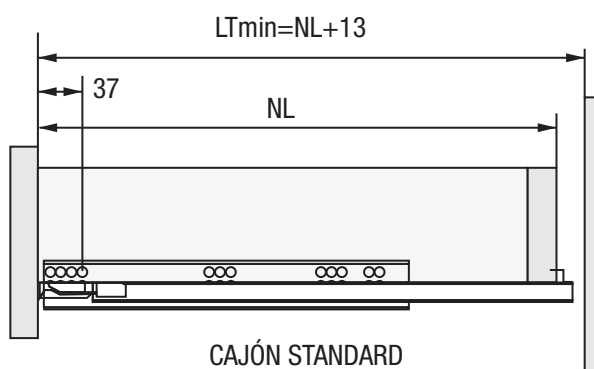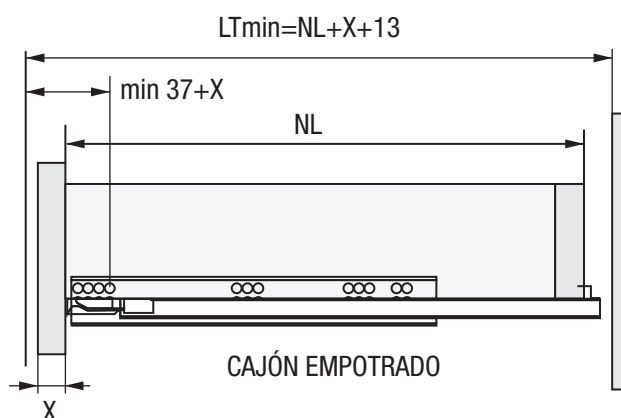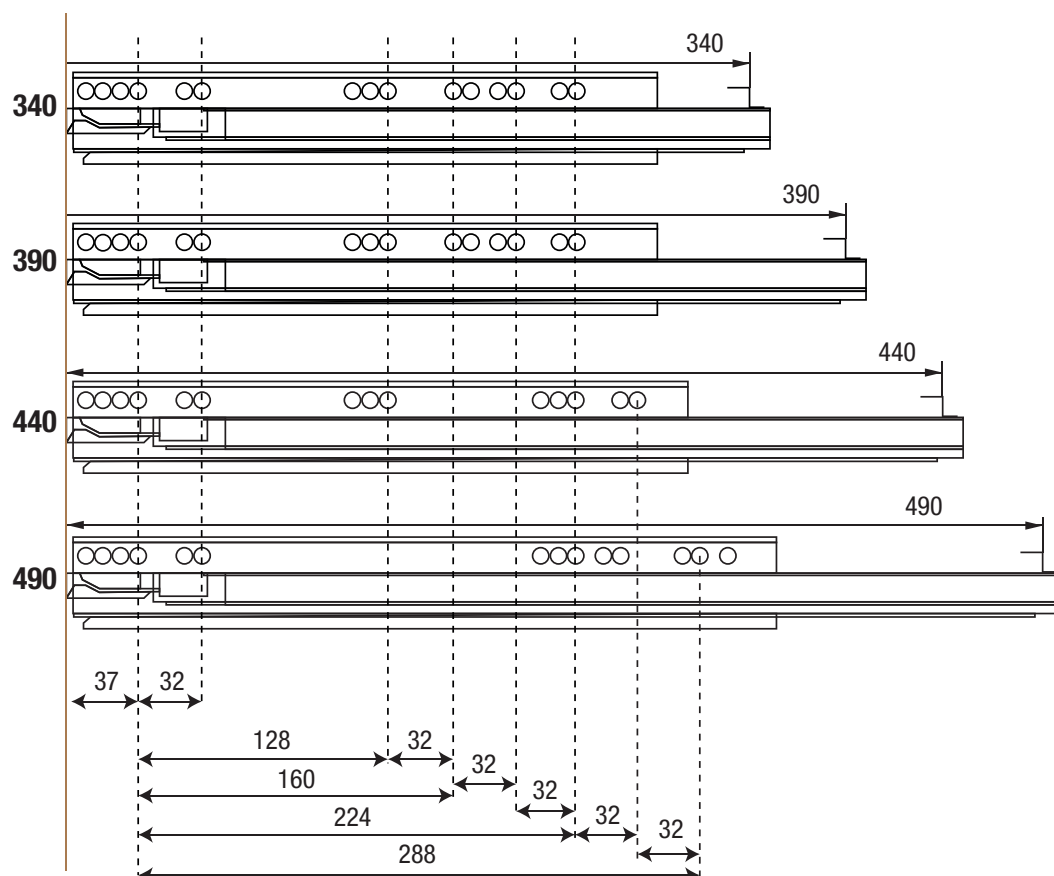

LT - Profundidad interior del gabinete

NL - Largo nominal de guía


X - Espesor de placa

LW - Ancho interior del gabinete


SKW - Ancho interior del cajón

¿Cómo instalar correderas ocultas Meaton?


1. Instalar las correderas en el gabinete

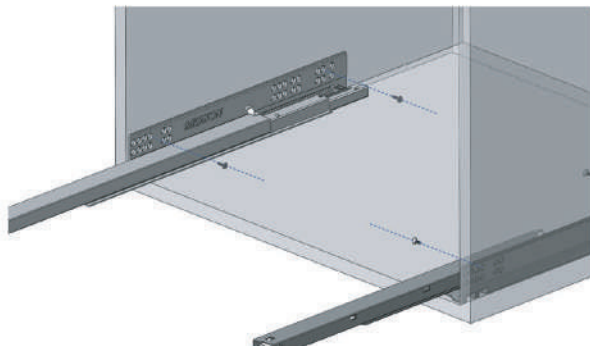


2. Instalar los gatillos en la parte frontal del cajón

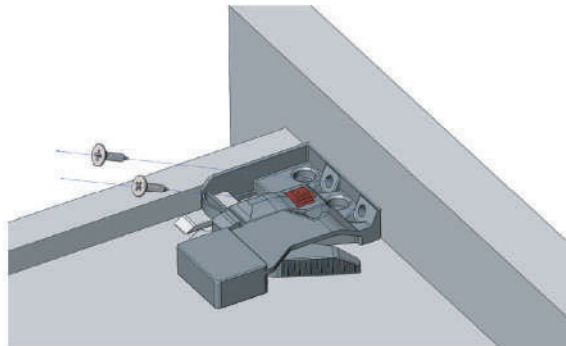


3. Instalar el cajón en las correderas. Insertar los ganchos deslizantes en los orificios pretaladrados en el panel posterior del cajón.

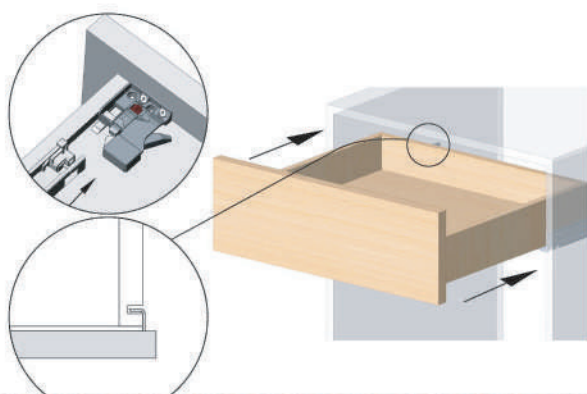

4. Ajustar el panel frontal con la rueda de plástico del gatillo. 0-2.5 mm.

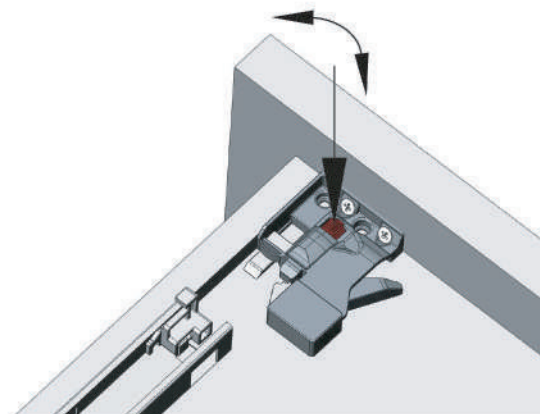

6. Empujar la palanca del gatillo para desbloquear el cajón. Luego tire del cajón.

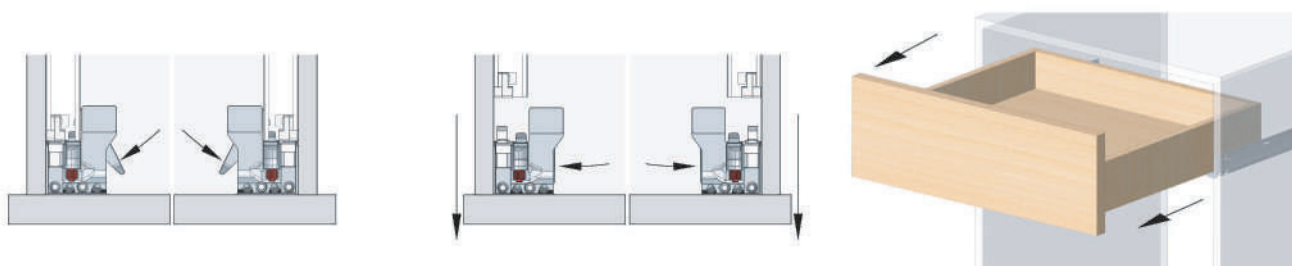

Video
demostración

En caso de que la guía tenga ajuste de fuerza, ajustarla con el tornillo excéntrico ubicado en el amortiguador de la guía. La fuerza puede ser ajustada en un 25% para que el movimiento sea más suave.

