


Correderas ocultas de extracción parcial | DY4341

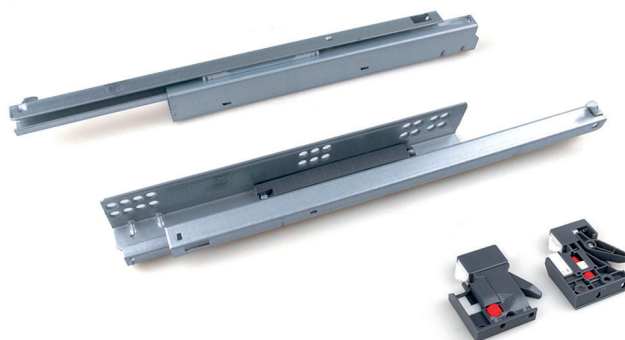

Especificaciones técnicas:

Material principal: Acero laminado en frío.

Máxima capacidad de carga: 25 kg.

Vida útil: 80.000 ciclos.

Espesor de placa: ≤ 19 mm.

Extensión parcial.

Fácil ajuste de altura.

Fácil montaje y desmontaje de cajones.





Ajuste de altura de frente 0-2.5 mm.

Fuerza ajustable con excéntrico



Correderas ocultas de extracción total | DY5325-DP5325


Medidas de instalación

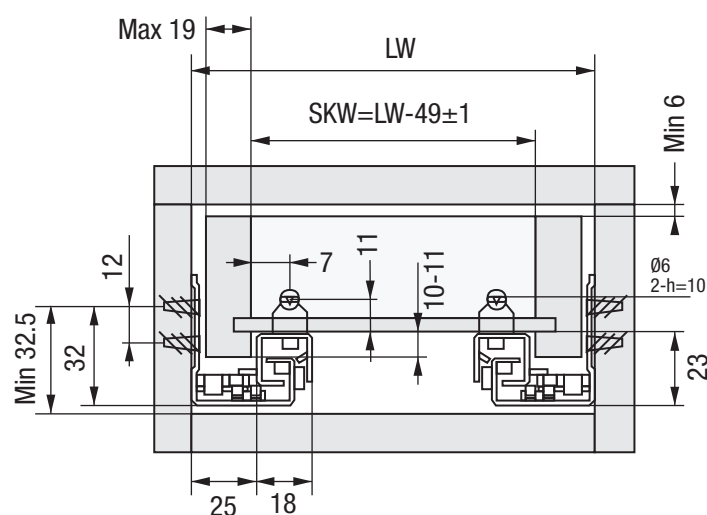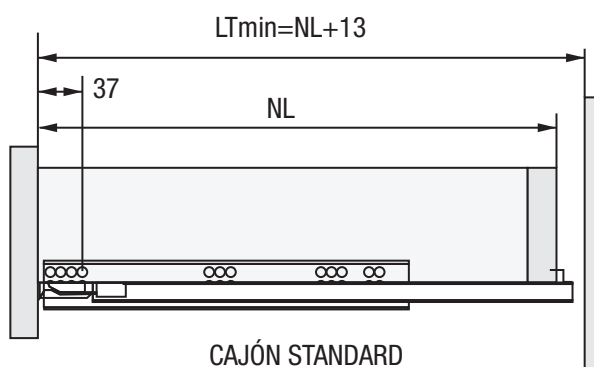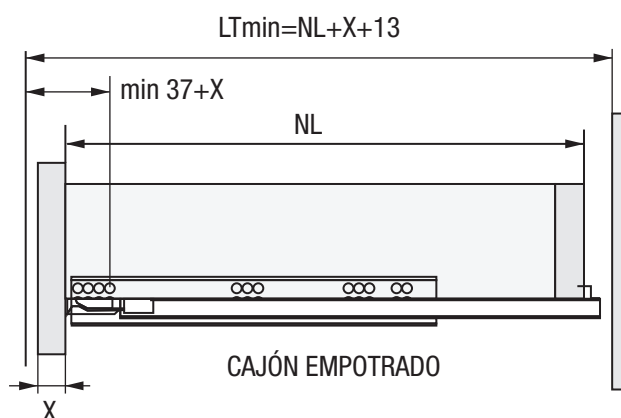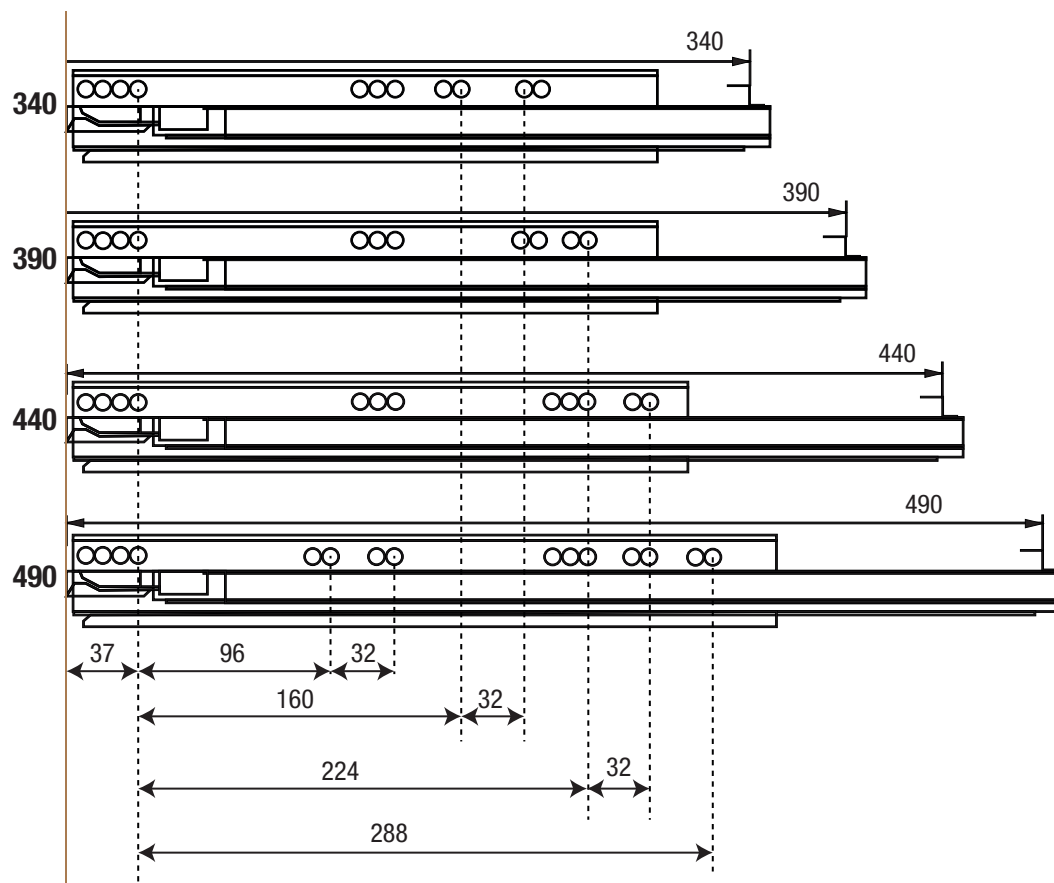


- LT - Profundidad interior del gabinete
- NL - Largo nominal de guía
- X - Espesor de placa
- LW - Ancho interior del gabinete
- SKW - Ancho interior del cajón

¿Cómo instalar correderas ocultas Meaton?


1. Instalar las correderas en el gabinete

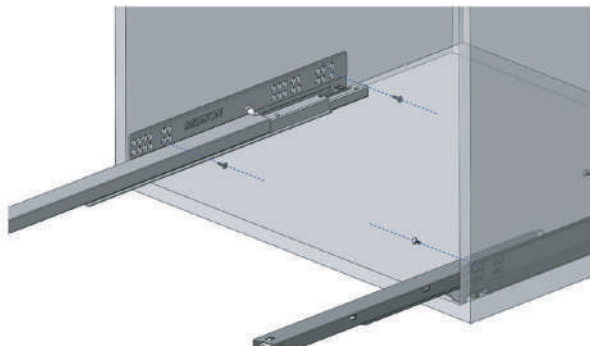


2. Instalar los gatillos en la parte frontal del cajón

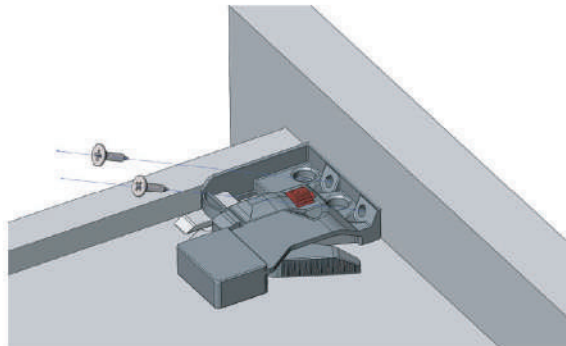


3. Instalar el cajón en las correderas. Insertar los ganchos deslizantes en los orificios pretaladrados en el panel posterior del cajón.

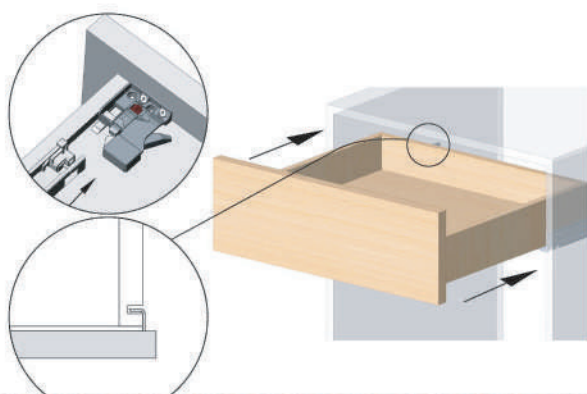

4. Ajustar el panel frontal con la rueda de plástico del gatillo. 0-2.5 mm.

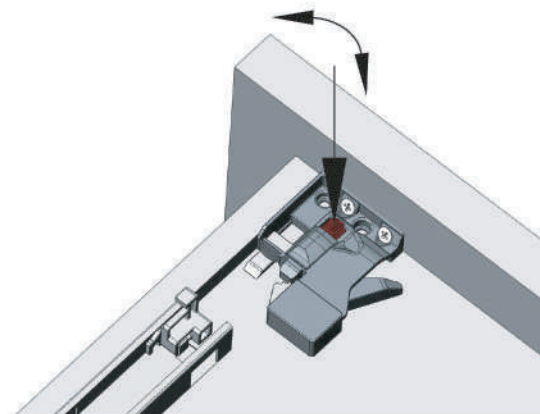

6. Empujar la palanca del gatillo para desbloquear el cajón. Luego tire del cajón.

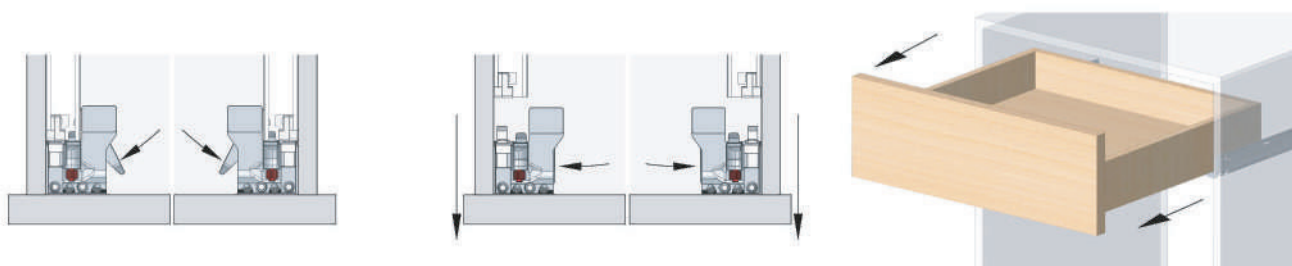

Video
demostración

En caso de que la guía tenga ajuste de fuerza, ajustarla con el tornillo excéntrico ubicado en el amortiguador de la guía. La fuerza puede ser ajustada en un 25% para que el movimiento sea más suave.

