

MEATON

**Línea de iluminación
led para muebles**





**Múltiples opciones de instalación,
según los requerimientos de cada proyecto.**



**Fácil montaje. No se requieren herramientas
específicas ni conocimientos técnicos.**



**Productos de calidad que cumplen con todas
las normas internacionales.**



BLANCA	
Código	Luz
8010000	3000K (blanco cálido) ●
8010030	4500K (blanco día) ○





PLATEADO	
Código	Luz
8010020	3000K (blanco cálido) ●
8010050	4500K (blanco día) ○





NEGRO	
Código	Luz
8010010	3000K (blanco cálido) ●
8010040	4500K (blanco día) ○



► Instalación aplicada

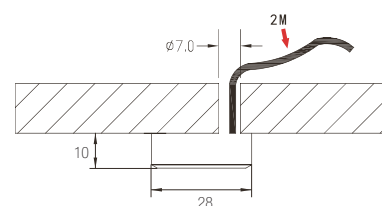

► Instalación embutida

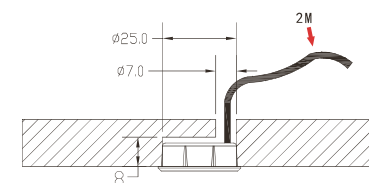


► Parámetros técnicos

Modelo	R280
Potencia	1W
Voltaje	DC12V
LM/W	120
CRI	80
Material	Plástico



► Temperaturas de color

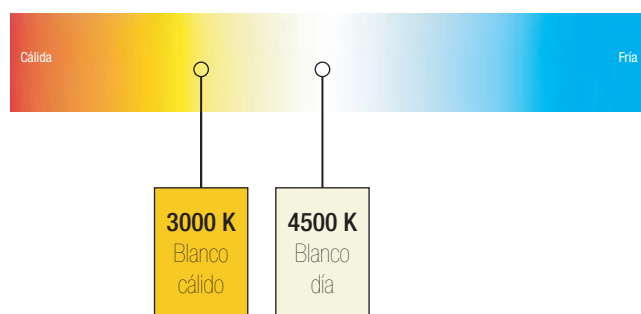



BLANCA	
Código	Luz
8010100	3000K (blanco cálido) ●
8010140	4500K (blanco día) ○




PLATEADO	
Código	Luz
8010130	3000K (blanco cálido) ●
8010160	4500K (blanco día) ○




NEGRO	
Código	Luz
8010120	3000K (blanco cálido) ●
8010150	4500K (blanco día) ○



► Instalación aplicada

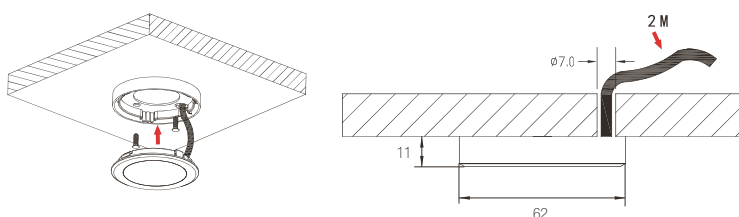

► Instalación embutida

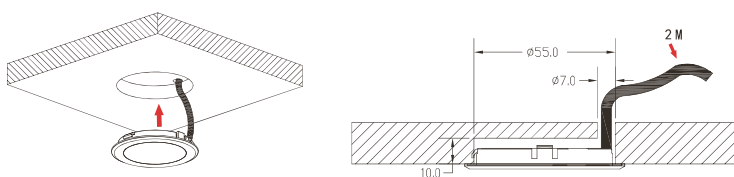


► Parámetros técnicos

Modelo	R620
Potencia	2W
Voltaje	DC12V
LM/W	90
CRI	80
Material	Plástico




► Temperaturas de color

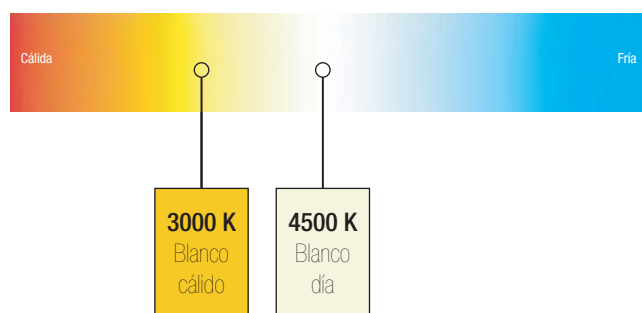




PLATEADO	
Código	Luz
8010200	3000K (blanco cálido) ●
8010210	4500K (blanco día) ○

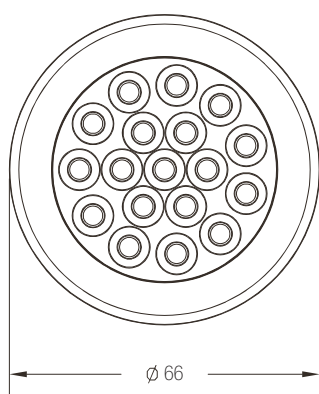

► Instalación embutida

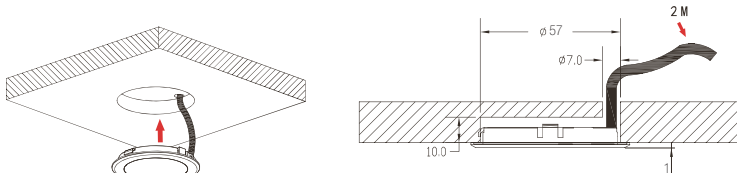


► Parámetros técnicos

Modelo	R660
Potencia	2W
Voltaje	DC12V
LM/W	100
CRI	80
Material	Plástico



► Temperaturas de color

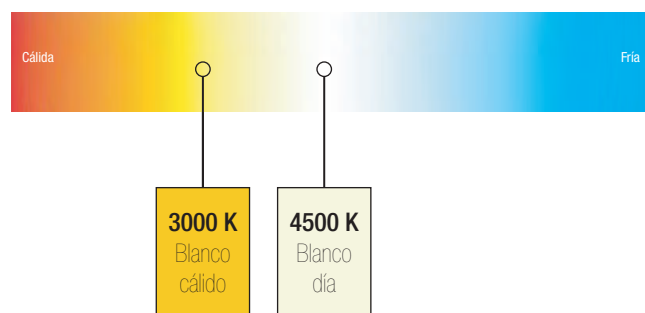


LUCES LED PARA VIDRIO

MEATON



LUZ LED CLIP	
Código	Luz
8010300	4500K (blanco día) ○

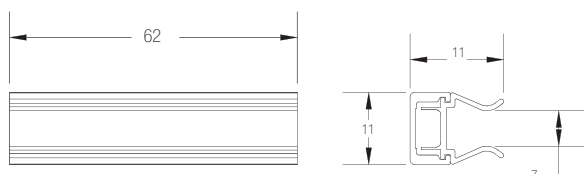

► Parámetros técnicos

Modelo	GC060
Potencia	0.5W
Voltaje	DC12V
LM/W	90
CRI	80
Material	Aluminio

CE ROHS  
IP20    

► Temperaturas de color




4500 K
Blanco
día

ESTANTE VIDRIO CON LED

MEATON



ESTANTE VIDRIO CON LED	
Código	Luz
2400000	4500K (blanco día) ○

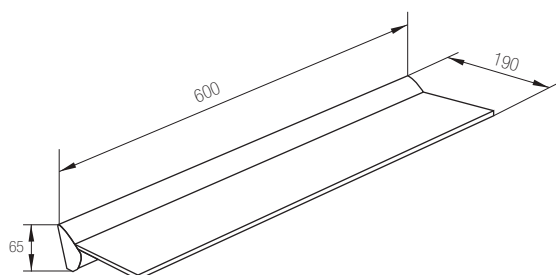

► Parámetros técnicos

Modelo	CBD3W
Potencia	3W
Voltaje	AC220V
LM/W	75
CRI	80
Material	Aluminio

CE ROHS  
IP20    

► Temperaturas de color



4500 K
Blanco
día




► Parámetros técnicos


Modelo	RS102
Voltaje	DC12V
Metraje rollo	5 metros



TIRAS LED 7.2W			
Código	Luz	Potencia	Leds/metro
8010400	3000K (blanco cálido)	7.2W	60
8010410	4000K (blanco día)		

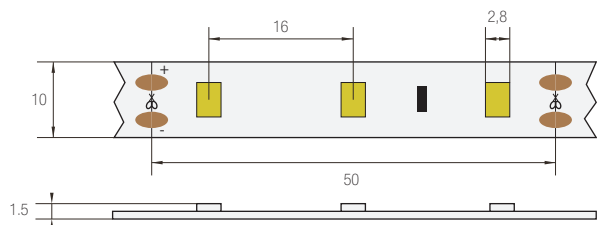

TIRAS LED 14.4W			
Código	Luz	Potencia	Leds/metro
8010420	3000K (blanco cálido)	14.4W	120
8010430	4000K (blanco día)		

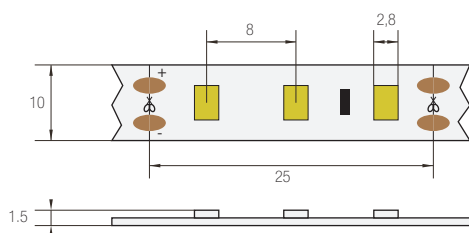

Acortable cada
3 diodos




Montaje
autoadhesivo



Cable de alimentación
con unión clip

► Temperaturas de color

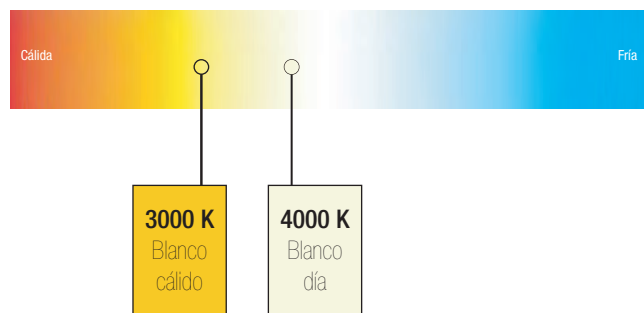

Próximamente disponible:

TIRAS LED COB 480 LED/METRO

Código: 8010450 (3000K) | 8010460 (4000K)



FUENTE LED

Código

8010535

Próximamente disponible:


FUENTE LED 100W

Código: 8010536

► **Parámetros técnicos**

Modelo	LD0030
Máximas conexiones	6
Potencia máxima	60W
Tensión entrada	AC200-240V


CE ROHS SELV

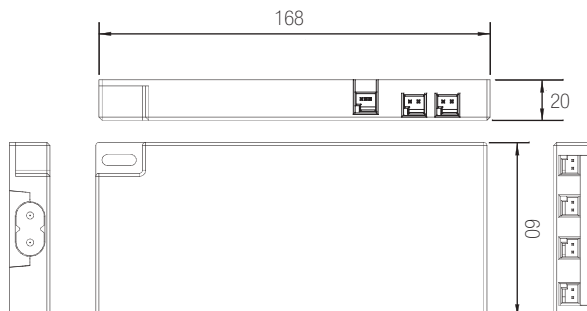

CABLE 1.5 METROS 250V

Código

8010540

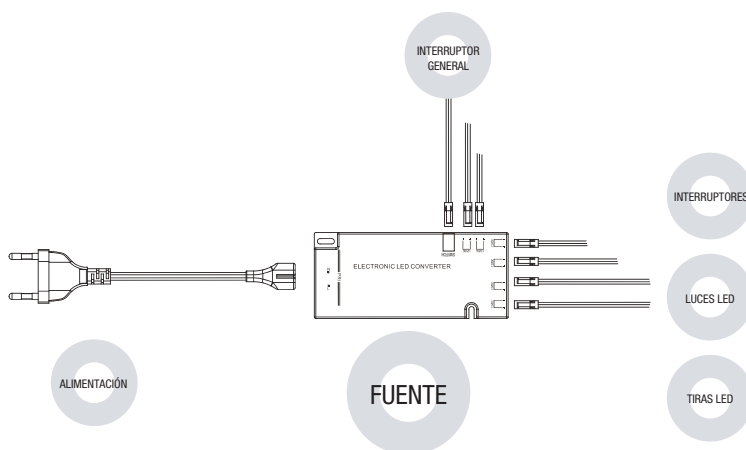

LUZ LED DE APLICAR



Posibilidad de aplicar en mueble o montar en bisagra.



LUZ LED APLICAR

Código

Luz

3300045

6200K (blanco frío) ○

► **Temperaturas de color**

Calda Fría

6200 K
Blanco frío

CE ROHS IP20







CONECTOR 6 ENTRADAS

Código	Metros
8010500	2.0 metros
8010505	1.5 metros

▶ Parámetros técnicos

Modelo	C2510-6
Máximas conexiones	6
Voltaje	12/24V
Corriente	3A máx.

CE ROHS

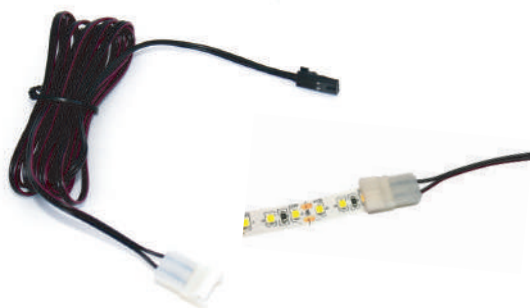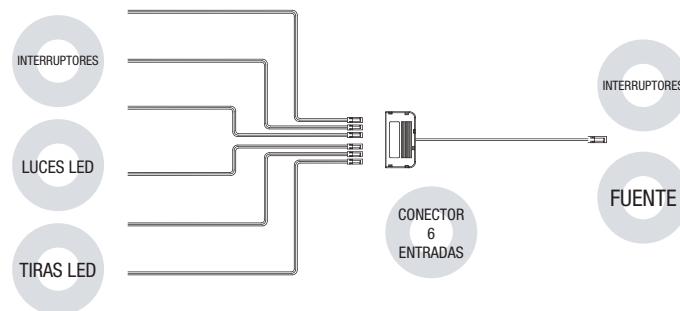


CONECTOR TIRA LED

Código
8010520

▶ Parámetros técnicos

Modelo	CD010
Voltaje	12/24W
Corriente	3A máx.
Largo cable	2 metros

CE ROHS

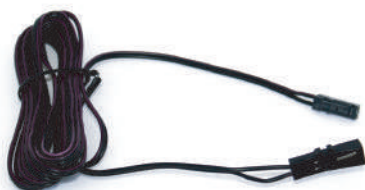

CONECTOR EXTENSIÓN

Código
8010510

▶ Parámetros técnicos


Modelo	CD254-1
Voltaje	12/24W
Corriente	3A máx.
Largo cable	2 metros

CE ROHS



UNIONES PARA TIRA LED

Código	Tipo de unión
8009100	Empalme “-”
8009110	“L”
8009120	“T”
8009130	“+”

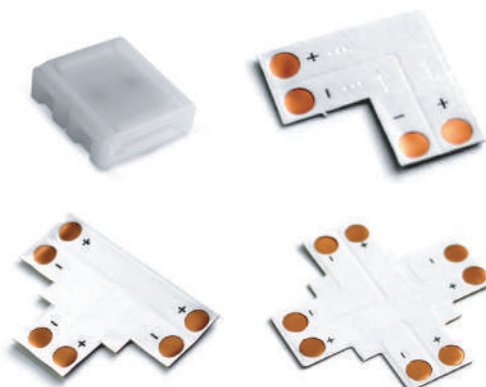



INTERRUPTOR PRESIÓN BOTÓN

Código



8010550

Parámetros técnicos

Modelo PS012
Potencia 36W máx.
Voltaje 12/24V

Compatible con ambas fuentes

CE ROHS



Adaptador para fuente 60W

Código 8010525



Parámetros técnicos

Modelo LS002
Corriente 3A máx.
Voltaje 12/24V

Compatible con ambas fuentes



CE ROHS



Adaptador para fuente 60W

Código 8010525



INTERRUPTOR REGULABLE

Código

8010570



Parámetros técnicos

Modelo LD0013
Potencia 36W máx.
Voltaje DC 12V

Compatible con fuente 60W (8010535)

CE ROHS

IP20

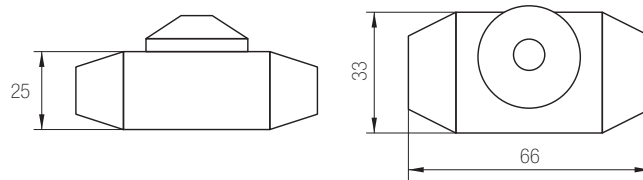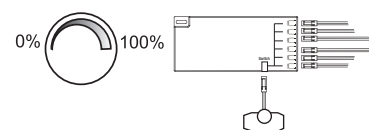

INTERRUPTOR REGULABLE SWITCH GENERAL




Código

8010575

Parámetros técnicos

Modelo PR280
Corriente 3A máx.
Voltaje 12/24V

Compatible con ambas fuentes



INTERRUPTOR MOVIMIENTO

Código

8010580



Adaptador para fuente 60W

Código 8010525



INTERRUPTOR SENSOR SWITCH GENERAL

Código

8010555



Parámetros técnicos

Modelo LD0031

Voltaje 12/24V



Compatible con fuente
60W (8010535)



INTERRUPTOR PUERTA

Código

8010560


Parámetros técnicos

Modelo DS001

Potencia 36W máx.


Voltaje 12/24V

Compatible con ambas
fuentes



Adaptador para fuente 60W

Código 8010525



INTERRUPTOR TÁCTIL SWITCH GENERAL

Código

8010590




Parámetros técnicos

Modelo TR550

Corriente 3A máx.

Voltaje 12/24V

Compatible con fuente
60W (8010535)




MEATON




MEATON




MEATON




"C" APLICAR 3 mts.	
Código	Detalle
7437130	Aluminio
7437330	Blanco
7437530	Negro



"C" EMBUTIR 3 mts.	
Código	Detalle
7438130	Aluminio
7438330	Blanco
7438530	Negro



"C" EMBUTIR 3 mts.	
Código	Detalle
8010630	Perfil, difusor y terminales

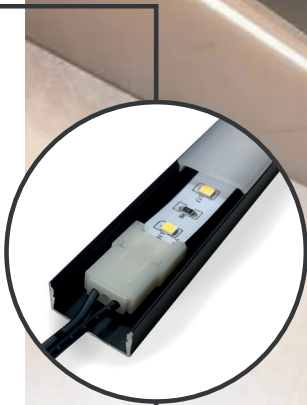

MEATON

Seguridad de artefactos led:

CE Marcaje oficial de certificación de los organismos de control de la Unión Europea. Certifica que el producto cumple con las Directivas EMV y de Baja Tensión.

 Lámparas sólo para uso en interiores. No apta para exterior.  Transformador con protección térmica. El valor corresponde a la temperatura máxima que se alcanza en la carcasa en caso de anomalía.  Luminarias que ofrecen mayores estándares de seguridad eléctrica. Con aislamiento doble o reforzado.

No se necesita protección de tierra.  Lámparas para utilizar con transformadores de seguridad que cumplan la norma VDE 0551, o bien con batería o acumulador. Dispositivos con protección para baja tensión hasta 25V.

ROHS Certificación libre de sustancias peligrosas en aparatos eléctricos (plomo, cadmio, mercurio, cromo hexavalente, bifenilo polibromado y éter polibromado de difenilo). **IP20** Protección contra penetración de partículas sólidas de diámetro 12.5 mm. y mayor.  Admitido para montaje directo sobre materiales con capacidad de inflamación normal. Temperatura máx. 180° C en la superficie de fijación.

 Conformidad con el estándar alemán DIN 57110. Admitido para montaje sobre materiales cuyas propiedades de inflamación se desconocen. Temperatura máx. 115°C en la superficie de fijación (operación anormal), máx. 95°C (operación normal). **SELV** La tensión de una fuente de SELV es lo suficientemente bajo para que, en condiciones normales, una persona puede entrar en contacto con ella sin correr el riesgo de descarga eléctrica.

 Desechar responsablemente en recipientes debidamente diferenciados.